


FT16

- nicht entlastet
- drehrichtungsabhängig
- Einfach-Zylinderfeder

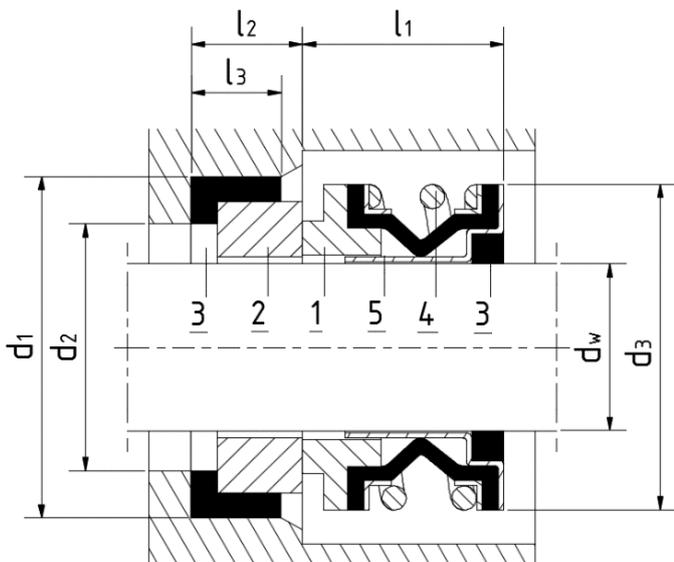

Einsatzgrenzen:

dw	=	0,375 - 1,000 inch
		9,52 - 25,4 mm
p	=	7 bar
g	=	10 m/s
t	=	-20 bis + 200 °C

Komponenten:

- 1 Gleitring
- 2 Gegenring
- 3 Nebendichtung
- 4 Befederung
- 5 Sonstige Teile

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw [inch]	dw [mm]	d1	d2	d3	l1	l2	l3
0,375	9,52	25,40	14,30	17,42	16,02	6,20	4,76
0,500	12,70	25,40	17,45	20,63	16,60	6,20	4,76
0,625	15,88	31,75	20,63	23,80	18,71	10,29	8,71
0,750	19,05	34,93	23,80	26,97	18,71	10,29	8,71
1,000	25,40	41,28	30,50	33,33	20,63	11,10	9,53