


FT68

- Einzeldichtung
- nicht entlastet
- drehrichtungsabhängig
- Einfach-Zylinderfeder

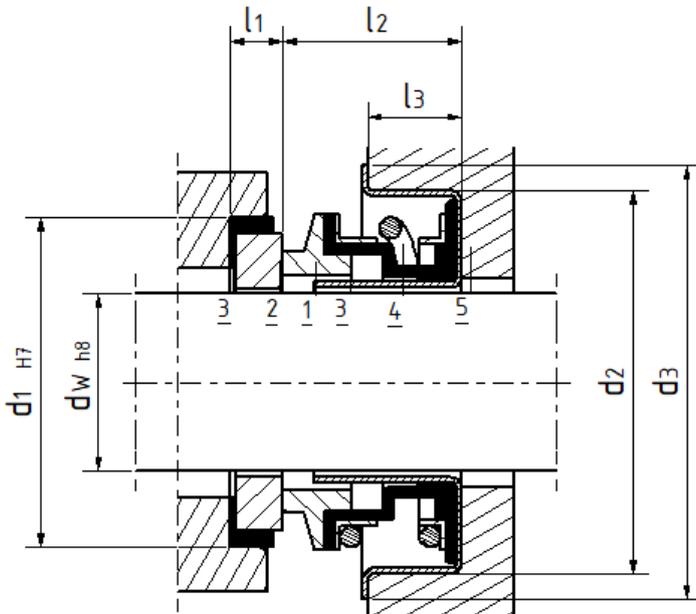

Einsatzgrenzen:

d1	0,5 - 1.125 inch 10 - 80 mm
p	6 bar
g	10 m/s
t	-20 bis + 100 °C

Komponenten:

- 1 Gleitring
- 2 Gegenring
- 3 Nebendichtungen
- 4 Befederung
- 5 Sonstige Teile

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw (inch)	dw (mm)	d1	d2	d3	l1	l2	l3
0.500	13	25	28.5	32	7.5	13.2	8
0.500 B	13	25	28.5	32	5	13.2	8
0.500 C	13	25	30	34.5	5	13.2	7.5
0.625	16	31.7	36.5	41	10	16.3	8.5
0.625 B	16	31	36.5	41	5	16.Mär	8.5
0.750	19	35	40	43	10	16	9.5
0.750 B	19	35	40	43	5	16	9.5
1.000	25	41	47	51	11	18	11
1.125	29	48	52	57	8.5	18.5	11