


FT14/3

- Einzeldichtung nach DIN 24960
- nicht entlastet
- drehrichtungsabhängig
- Kegelfeder

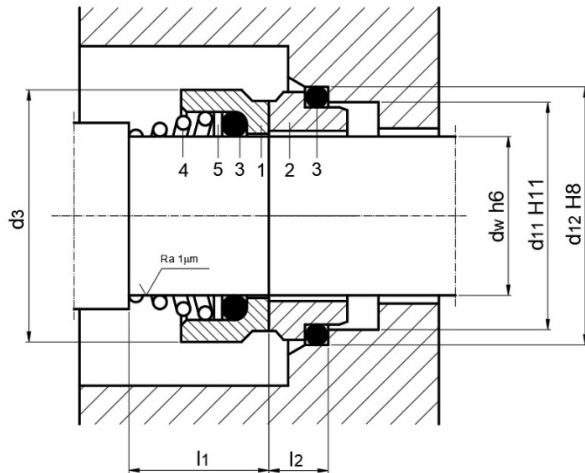

Einsatzgrenzen: d1 10-80 mm
 p 10 bar
 g 20 m/s
 t -20 bis + 200 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

lt. Abbildung Pos. 2 FTG 13

Andere Gegenringvarianten auch möglich!

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d3	d11	d12	l1	l2
10	19	15.5	19.2	15.5	7.1
12	21	17.5	21.6	15.5	7.6
14	23	20.5	24.6	15.5	7.6
15	24	20.5	24.6	15.5	8.6
16	26	22.0	28.0	17.5	9.0
18	29	24.0	30.0	18.5	10.0
20	31	29.5	35.0	20.0	9.5
22	33	29.5	35.0	21.5	9.5
24	35	32.0	38.0	23.0	9.5
25	36	32.0	38.0	24.5	9.5
26	37	34.0	40.0	24.5	10.0
28	40	36.0	42.0	24.5	11.0
30	43	39.2	45.0	24.5	11.0
32	46	42.2	48.0	28.0	11.0
35	49	46.2	52.0	28.0	11.5
38	53	49.2	55.0	31.0	11.5
40	56	52.2	58.0	34.0	11.5
42	59	53.3	62.0	35.0	14.3
43	59	53.3	62	35	14.3
45	61	55.3	64.0	36.5	14.3
48	64	59.7	68.4	42.0	14.3
50	66	60.8	69.3	43.0	14.3
55	71	66.5	75.4	47.0	15.3
58	76	69.5	78.4	50.0	15.3
60	78	71.5	80.4	51.0	15.3
65	84	76.5	85.4	52.0	15.3
68	88	82.7	91.5	53.0	16.0
70	90	83.0	92.0	54.0	15.3
75	98	90.2	99.0	55.0	15.3
80	100	95.2	104	58.0	16.3