


FT80DIN

- Einzeldichtung
- nicht entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Wellenbefestigung mit Imbusschraube

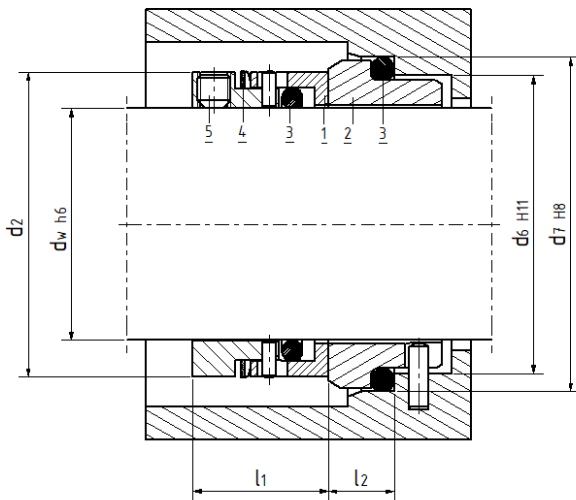

Einsatzgrenzen: d1 16-100 mm
 p 10 bar
 g 15 m/s
 t -15 bis +200 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d2	d6	d7	l1	l2
16	27	23	27	19,1	8,6
20	31,2	29	35	19,1	10
22	33	31	37	19,1	10
24	34,1	33	39	19,1	10
25	36	34	40	19,1	10
28	39	37	43	19,1	10
30	41	39	45	19,1	10
32	42,4	42	48	19,1	10
33	44	42	48	19,1	10
35	45,5	44	50	19,1	10
38	51,8	49	56	21,1	11
40	53,8	51	58	21,1	11
43	56,8	54	61	21,1	11
45	58,2	56	63	21,1	11
48	61,4	59	66	21,1	11
50	61,9	62	70	21,1	13
55	72	67	75	22,1	13
60	77	72	80	25,8	13
63	79,3	75	83	25,8	13
65	82,3	77	85	25,8	13
70	87	83	92	25,8	15,3
75	96	88	97	25,8	15,7
80	101	95	105	25,8	15,7
85	106	100	110	25,8	15,7
90	111	105	115	25,8	15,7
95	116	110	120	25,8	15,7
100	121	115	125	25,8	15,7