


# FT13DIN

- Einzeldichtung nach DIN 24960
- nicht entlastet
- drehrichtungsabhängig
- Kegelfeder

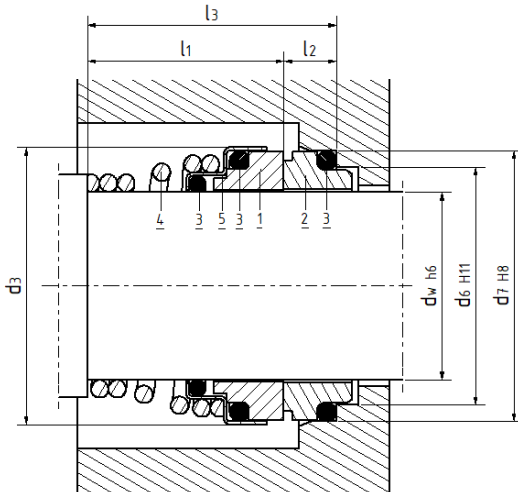

**Einsatzgrenzen:** d1 10-40 mm  
 p 10 bar  
 g 20 m/s  
 t -20 bis + 180 °C

**Komponenten:** 1 Gleitring  
 2 Gegenring  
 3 Nebendichtungen  
 4 Befederung  
 5 Sonstige Teile

Andere Gegenringvarianten auch möglich!

## Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

## Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d3	d6	d7	l1	l2	l3
10	19.5	17	21	15	7	22,00
12	22	19	23	18	7	25,00
14	24	21	25	22	7	29,00
16	26	23	27	23	7	30,00
18	32	27	33	24	10	34,00
20	32,7	29	35	25	10	35,00
22	36	31	37	25	10	35,00
24	37,4	33	39	27	10	37,00
25	38	34	40	27	10	37,00
28	42	37	43	29	10	39,00
30	44	39	45	30	10	40,00
32	45,5	42	48	30	10	40,00
33	46,5	42	48	39	10	49,00
35	49	44	50	39	10	49,00
38	56	49	56	42	13	55,00
40	58	51	58	42	13	55,00