


FT80

- Einzeldichtung
- nicht entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Wellenbefestigung mit Imbusschraube

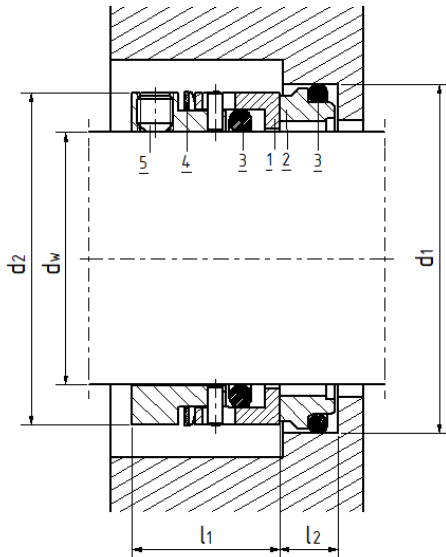

Einsatzgrenzen: d1 16-100 mm
 p 10 bar
 g 15 m/s
 t -15 bis +200 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

inch	dw mm	d1	d2	l1	l2
0.625	-	28.50	27.00	19.10	6.30
-	16	28.50	27.00	19.10	6.30
0.750	-	31.70	30.00	19.10	6.30
-	24	35.40	34.10	19.10	7.60
-	28	42.00	39.00	19.10	7.60
1.125	-	41.20	39.50	19.10	7.60
-	30	42.70	41.00	19.10	7.60
1.250	-	44.40	42.40	19.10	7.60
-	32	44.40	42.40	19.10	7.60
1.375	-	47.60	45.50	19.10	7.60
-	35	47.60	45.50	19.10	7.60
-	38	53.90	51.80	21.10	8.10
1.500	-	53.90	51.80	21.10	8.10
1.750	-	60.30	58.20	21.10	8.10
1.875	-	63.50	61.40	21.10	8.10
-	50	63.90	61.90	21.10	8.10
2.000	-	66.60	64.60	21.10	9.60
2.125	-	73.02	71.00	22.10	9.60
-	54	73.95	71.00	22.10	9.60
-	54.6	75.00	72.00	22.10	9.60
-	55	75.00	72.00	25.80	9.10
-	63	83.00	79.30	25.80	9.10
2.500	-	88.90	79.30	25.80	9.10
2.750	-	95.25	90.80	25.80	9.10
2.875	-	98.43	94.00	25.80	9.10
-	75	100.40	96.00	25.80	9.10
3.000	-	101.60	96.90	25.80	9.10
-	80	104.00	101.00	25.80	9.10
-	95	125.00	116.00	25.80	9.10
-	100	130.00	121.00	25.80	9.10