


FT255

- Einzeldichtung
- entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Befestigung mit Inbusschraube

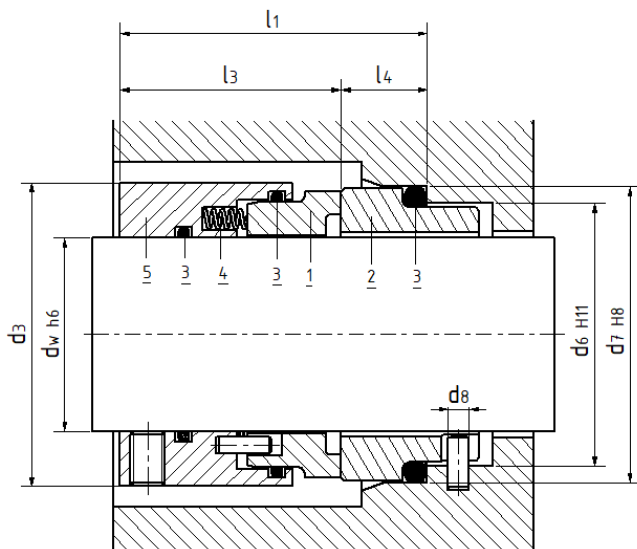

Einsatzgrenzen: d1 18-100 mm
 p 14 bar
 g 15 m/s
 t -15 bis + 200 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

Werkstoffe lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d ₃	d ₆	d ₇	d ₈	l ₃	l ₄	l ₁
18	33	27	33	3	32	13,5	45,5
20	35	29	35	3	32	13,5	45,5
22	37	31	37	3	32	13,5	45,5
24	39	33	39	3	32	13,3	45,3
25	40	34	40	3	32	13	45
28	43	37	43	3	32	12,5	44,5
30	45	39	45	3	32	12	44
32	47	42	48	3	42	12	54
33	48	42	48	3	42	12	54
35	50	44	50	3	42	12	54
38	55	49	56	3	42	13	55
40	57	51	58	3	42	13	55
43	60	54	61	4	42	13	55
45	62	56	63	4	42	13	55
48	65	59	66	4	42	13	55
50	67	62	70	4	42	13,5	55,5
53	70	65	73	4	42	13,5	55,5
55	72	67	75	4	42	13,5	55,5
58	79	70	78	4	42	13,5	55,5
60	81	72	80	4	42	13,5	55,5
65	86	77	85	4	42	13,5	55,5
68	89	81	90	4	42	13,5	55,5
70	91	83	92	4	42	14,5	56,5
75	99	88	97	4	48	14,5	62,5
80	104	95	105	4	48	15	63
85	109	100	110	4	48	15	63
90	114	105	115	4	48	15	63
95	119	110	120	4	48	15	63
100	124	115	125	4	48	15	63