


# FT87

- Einzeldichtung
- nicht entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Wellenbefestigung mit Imbusschraube

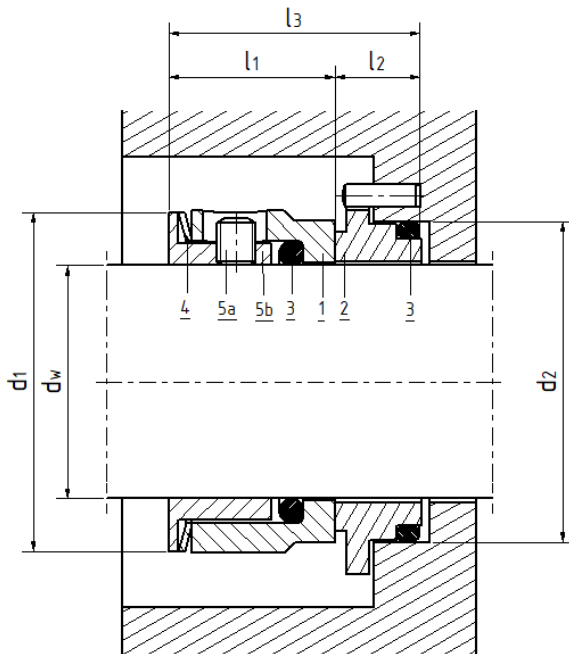

**Einsatzgrenzen:** d1 20-75 mm  
 p 17 bar  
 g 15 m/s  
 t -20 bis +200 °C

**Komponenten:**

- 1 Gleitring
- 2 Gegenring
- 3 Nebendichtungen
- 4 Befederung
- 5 Sonstige Teile

## Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

## Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d1	d2	l1	l2	l3
20	30	32,4	20	10,5	30,5
30	41,3	44	21,4	11,1	32,5
32	46,95	50,8	22	12	34
45	58,26	62,4	22,9	12,6	35,5
55	69,55	76	29,3	13,2	42,5
75	92,15	99,2	31,1	14,4	45,5