


FT20

- Einzeldichtung nach DIN 24960
- nicht entlastet
- drehrichtungsunabhängig
- Wellenbefestigung mit Inbusschraube

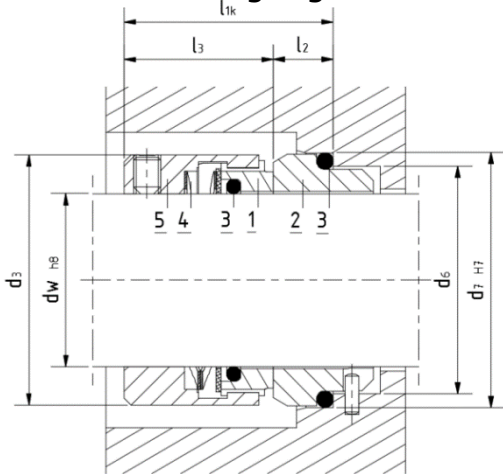

Einsatzgrenzen: d1 14-150 mm
 p 16 bar
 g 20 m/s
 t -20 bis + 200 °C

Komponenten: 1 Gleitring
 2 Gegenring
 3 Nebendichtungen
 4 Befederung
 5 Sonstige Teile

lt. Abbildung Pos. 2 FTG 9

Andere Gegenringvarianten auch möglich!

Werkstoffe

lt. Werkstofftabelle

Standard-Abmessungen (Fertigung nach Sondermaß auch möglich)

dw	d7	d6	d3	l3	l9
14	25.00	21.00	24.00	25.00	10.00
16	27.00	23.00	26.00	25.00	10.00
18	33.00	27.00	32.00	26.00	11.50
20	35.00	29.00	34.00	26.00	11.50
22	37.00	31.00	36.00	26.00	11.50
24	39.00	33.00	38.00	28.50	11.50
25	40.00	34.00	39.00	28.50	11.50
28	43.00	37.00	42.00	31.00	11.50
30	45.00	39.00	44.00	31.00	11.50
32	48.00	42.00	46.00	31.00	11.50
33	48.00	42.00	47.00	31.00	11.50
35	50.00	44.00	49.00	31.00	11.50
38	56.00	49.00	54.00	31.00	14.00
40	58.00	51.00	56.00	31.00	14.00
43	61.00	54.00	59.00	31.00	14.00
45	63.00	56.00	61.00	31.00	14.00
48	66.00	59.00	64.00	31.00	15.00
50	70.00	62.00	66.00	32.50	15.00
53	73.00	65.00	69.00	32.50	15.00
55	75.00	67.00	71.00	32.50	15.00
58	78.00	70.00	78.00	37.50	15.00
60	80.00	72.00	80.00	37.50	15.00
63	83.00	75.00	83.00	37.50	15.00
65	85.00	77.00	85.00	37.50	15.00
68	90.00	81.00	88.00	34.50	18.00
70	92.00	83.00	90.00	42.00	18.00
75	97.00	88.00	99.00	42.00	18.00
80	105.00	95.00	104.00	41.80	18.20
85	110.00	100.00	109.00	41.80	18.20
90	115.00	105.00	114.00	46.80	18.20
95	120.00	110.00	119.00	47.80	17.20
100	125.00	115.00	124.00	47.80	17.20